MWM-Libero: Massendruck

Ausdruck zu Auswertungsart Standard und Kreis Grundmenge

Adresse	Kz	Erl.	Fakt.	Fn	Berechnung					Ergebnis
01					Gebäude A					
01.01					Baustelleneinrichtung					
01.01.0001					Baustelle einrichten					
0001B0	*				Aufmaß mit Herrn Müller-Lüdenscheid					
0001B7	*				#Bild Bonner Wasserwerk.jpg					

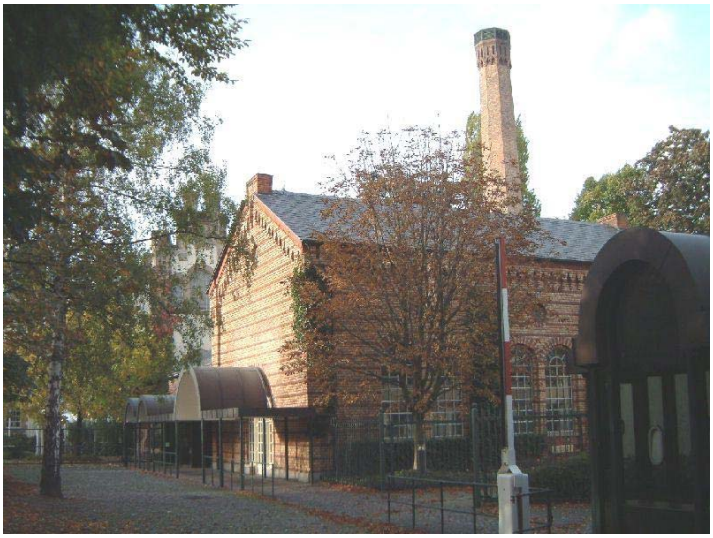

0001C0		40 % BE		91	0,4=					0,400
0006B0				91	0,2=					0,200
0006C0				91	0,1=					0,100
0006D0				91	0,1=					0,100
										==========
					Summe Position 01.01.0001				**Pau**	**0,800**
										==========
01.02					Erdarbeiten					
01.02.0001					Baugrube ausheben - Bodenklasse III					
0001D0		Achse 1		05	12,330	18,550	4,650	5,120		367,596
0001E0		Achse 2	2,000	05	6,450	7,340	4,550	4,760		298,664
										==========
					Summe Position 01.02.0001				**M3**	**666,260**
										==========
01.02.0002					Rohrgraben ausheben - Bodenklasse II					
0001E5	*				Berechnen der mittleren Grabentiefe als					
0001E7	*				Hilfswert					
0001E8				91	(4,55 + 4,65 + 4,48 + 4,52 + 4,51 +					
0001E9				91	4,49 + 4,41 + 4,48 + 4,62 + 4,60 +					
0001F0	H	mit.Tiefe		91	4,53 + 4,51) / 12=					(4,529)
0001G0		Graben A		05	2,120	2,560	0001F0	23,500		249,050
0001H0		Graben B		05	2,050	2,700	0001F0	45,300		487,264
0005B0	*				Berechnet mit Formel 22					
0005C0	*				Massenermittlung aus Querprofilen					
0005D8	*				Ermittlung der Fläche an Station 1					
0005F6		Station 1		22		0,000	106,200	36,200	106,200	

Übertrag: 736,314

Aufgestellt: Anerkannt:

(Ort, Datum) (Für den Aufsteller) (Für den Auftragnehmer) (Für den Auftraggeber)